

IMPORTANTE: Moldes de Roupas Roberto Marques - Todos os direitos reservados. É proibido qualquer tipo de reprodução comercial sem autorização escrita da Moldes de Roupas Roberto Marques Ltda.

PESO DESTE ARQUIVO: 41 KB

NºS DE FOLHAS DE PAPEL NO TAMANHO A4: 1 folha

Antes de começar a trabalhar, é aconselhável ler, no Portal, na seção "Saiba Sobre... Dicas básicas para um trabalho bem-feito". Não tendo prática, treine antes num retalho de tecido, depois, sim faça no modelo verdadeiro.

ATENÇÃO: nos gráficos, as cores e as proporções são meramente ilustrativas. Você deverá usar os aviamentos (linhas, fios, botões etc.) de acordo com o seu modelo. **Nota:** nossas explicações dirigem-se a pessoas que estão começando a costurar. Por esse motivo, optamos por usar explicações básicas, mais simples.

As costuras de união das peças deve ser feita prendendo direito com direito do tecido. **Costure, seguindo** os números e as farpinhas das junções, quando houver. **Passes** as costuras a ferro, logo após unir as peças. **Arremate** o final e o início das costuras com uma costura de retrocesso (o manual da sua máquina tem uma boa explicação) ou com um nó nos fiapos da linhas, no avesso do tecido.

Convenções dos nossos gráficos nesta explicação.

Veja, abaixo, algumas das convenções que podem aparecer nos nossos gráficos explicativos.



Direito do Tecido



Averso do Tecido



Chuleado



Costura.

A seta indica uma costura de retrocesso



Marcação da Carretilha



Calcador costurando




Entretela




Ferro de passar

ARREIMATE DE ROLOTÊ FORMANDO ALÇAS


Una os pedaços da tiras para obter a medida necessária (caso a tira tenha sido cortada em vários pedaços).

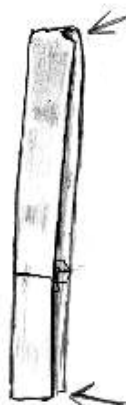


Dobre a tira inteira ao meio, no comprimento, juntando as bordas laterais (seta a) e marcando o centro com um pique (seta b).



Coloque, direito sobre direito, a tira no lugar da sua montagem. Coloque o meio da tira no lugar indicado (seta c). O texto explicativo do seu modelo indica onde o meio da tira deve ficar – no meio das costas, da parte da frente ou numa lateral.

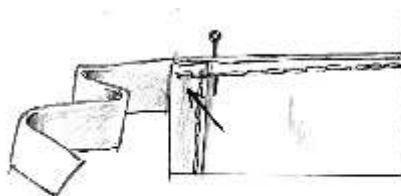


Costure até a borda final, na qual surgirá a alça. Arremate com uma costura de retrocesso.

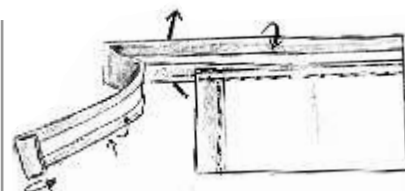


Dobre a tira para cima, de maneira que a dobra fique com a largura da folga de tecido desta borda. Bata a folga a ferro até o final da faixa.

Faça a bainha para o avesso, assim como a outra folga da borda comprida e o final da alça (a borda lateral). Bata a ferro.

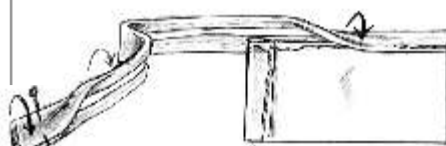

Vinque a tira no comprimento, colocando a borda vincada da folga da costura sobre a costura de montagem da tira na peça e sobre a outra folga vincada, na alça que se forma.

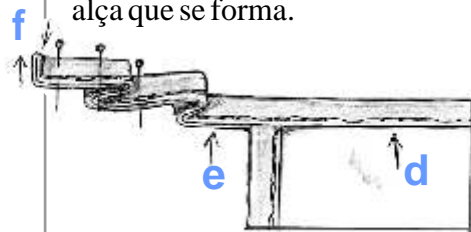

Costure rente à borda sobre a costura de montagem (seta d) e sobre a borda vincada na alça (seta e).

Costure a borda lateral, prendendo a bainha que foi vincada para o avesso (setas f).

Pronto. Está feito o arremate com rolotê formado uma alça.

FIM