

IMPORTANTE: Moldes de Roupas Roberto Marques - Todos os direitos reservados. É proibido qualquer tipo de reprodução comercial sem autorização escrita da Moldes de Roupas Roberto Marques Ltda.


PESO DESTE ARQUIVO: 26 KB.  
Nº DE FOLHAS DE PAPEL NO TAMANHO A4: 1 Folha.

Feita


Antes de começar a trabalhar, é aconselhável ler, no Portal, na seção "Saiba Sobre... Dicas básicas para um trabalho bem-feito".

**Atenção:** nos gráficos, as cores são meramente ilustrativas. Você deverá usar os aviamentos (linhas, fios, botões etc.) de acordo com o seu modelo.

A **bainha batida** pode ter a sua borda arrematada de várias maneiras; com um chuleado a máquina, com um viés revirado ou com a borda embainhada. No nosso exemplo, utilizaremos a borda chuleada.

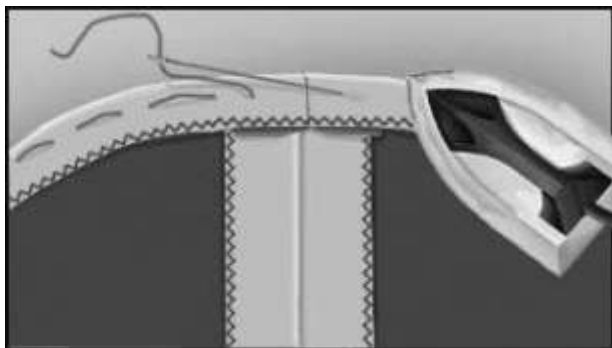

**Vinque** a bainha, já chuleada.  
Vá batendo a ferro.  
E alinhe bem rente a borda vincada.

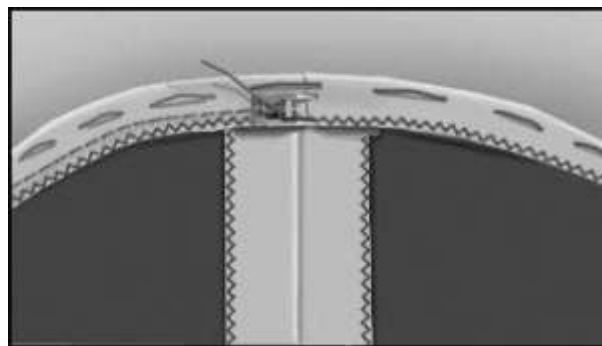

**Para finalizar,** costure rente a borda chuleada.

**NOTA:** dependendo da largura da bainha, talvez seja necessário embeber ou mesmo franzir rente a borda chuleada, para que o tecido junte com o avesso. Você notará que a borda chuleada ficará folgada. Por isto será necessário embeber o franzir.

**FIM**