

IMPORTANTE: Moldes de Roupas Roberto Marques - Todos os direitos reservados. É proibido qualquer tipo de reprodução comercial sem autorização escrita da Moldes de Roupas Roberto Marques Ltda.

PESO DESTE ARQUIVO: 68 KB.
NºS DE FOLHAS DE PAPEL NO TAMANHO A4: 1 FOLHA.

Antes de começar a trabalhar, é aconselhável ler, no Portal, na seção "Saiba Sobre... Dicas básicas para um trabalho bem-feito".

Atenção: nos gráficos, as cores são meramente ilustrativas. Você deverá usar os aviamentos (linhas, fios, botões etc.) de acordo com o seu modelo.

Não Tem Prática?

Caso não tenha prática, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido.

FRANZIDO

Franzido é a confecção de pregas e/ou rugas em um tecido. **Pode ser** feito à mão, à máquina (consulte o manual da sua máquina, leia o nosso texto e o adapte para o franzido à máquina) ou, em tecidos mais finos, com um pesponto de lastex.

COMO FRANZIR



Faça um alinhavo duplo sobre a linha de costura da peça no trecho que será franzido.

Prenda uma das pontas das linhas dos alinhavos com um nó ou com um alfinete (seta A) e deixe as outras pontas soltas (setas B), para puxar o franzido.


Puxe as pontas soltas dos alinhavos, distribuindo com os dedos as pregas que surgirem.

Proceda dessa maneira até chegar à medida desejada.

COMO FRANZIR ENTRE AS FARPAS – os alinhavos devem ser feitos na marcação de uma das farpas, terminando

na outra marcação (setas C). **No nosso exemplo**, as farpas (pequenos traços) do molde foram assinaladas com piques. **Nota:** os piques de marcação devem ser dados com cuidado para não ultrapassarem a linha de costura.


FAÇA AS MARCAÇÕES

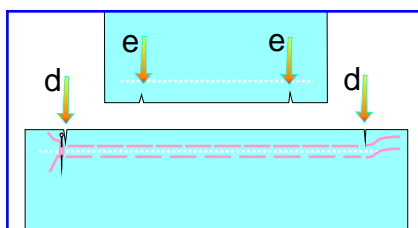

Com piques, assinale, na borda da peça que será franzida, o trecho que receberá as pregas (setas D).

Marque, também, na borda da peça em que será colocada a peça franzida, o trecho que o franzido irá ocupar (setas E).

DIVIDA PARA FRANZIR

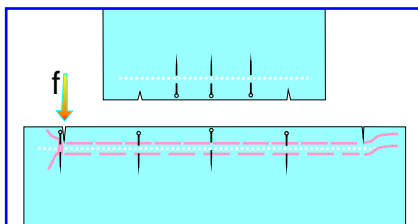

Divida o trecho que será franzido e o trecho que receberá o franzido em partes iguais.

Para isso, escolha qualquer número.

O importante é que divida o elástico e o local da sua aplicação pelo mesmo número


Com o resultado da divisão, faça marcações em cada peça, utilizando alfinetes, a partir do pique de uma das extremidades.

No nosso exemplo, dividimos por 4 e começamos pelo lado esquerdo (setas F).

Se usar alfinete com "cabeça-de-vidro", procure fazer a seqüência de alfinetes com a mesma cor (usamos, na seqüência, as cores azul, verde e vermelho).

Isso facilita a realização da montagem, pois você unirá os alfinetes da mesma cor.

Nota: quanto maior for a peça a ser franzida, maior deverá ser o número de divisões.

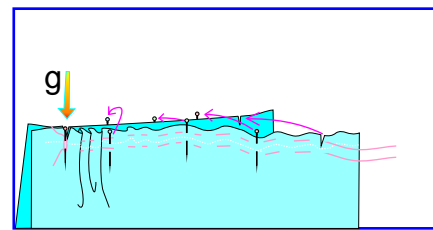

Junte a peça que irá franzir com a peça que receberá o franzido, o lado direito sobre o lado direito, coincidindo os piques das extremidades (seta G).

Franza a peça, colocando um alfinete sobre o outro, mantendo a ordem das marcações dos alfinetes (seta H).

As setas vermelhas indicam a ordem dos alfinetes.

Com os dedos, distribua o franzido por igual, entre os alfinetes.

FIM